


# Información Técnica

Representación esquemática de Sincro Digital

DIGITALTRIM

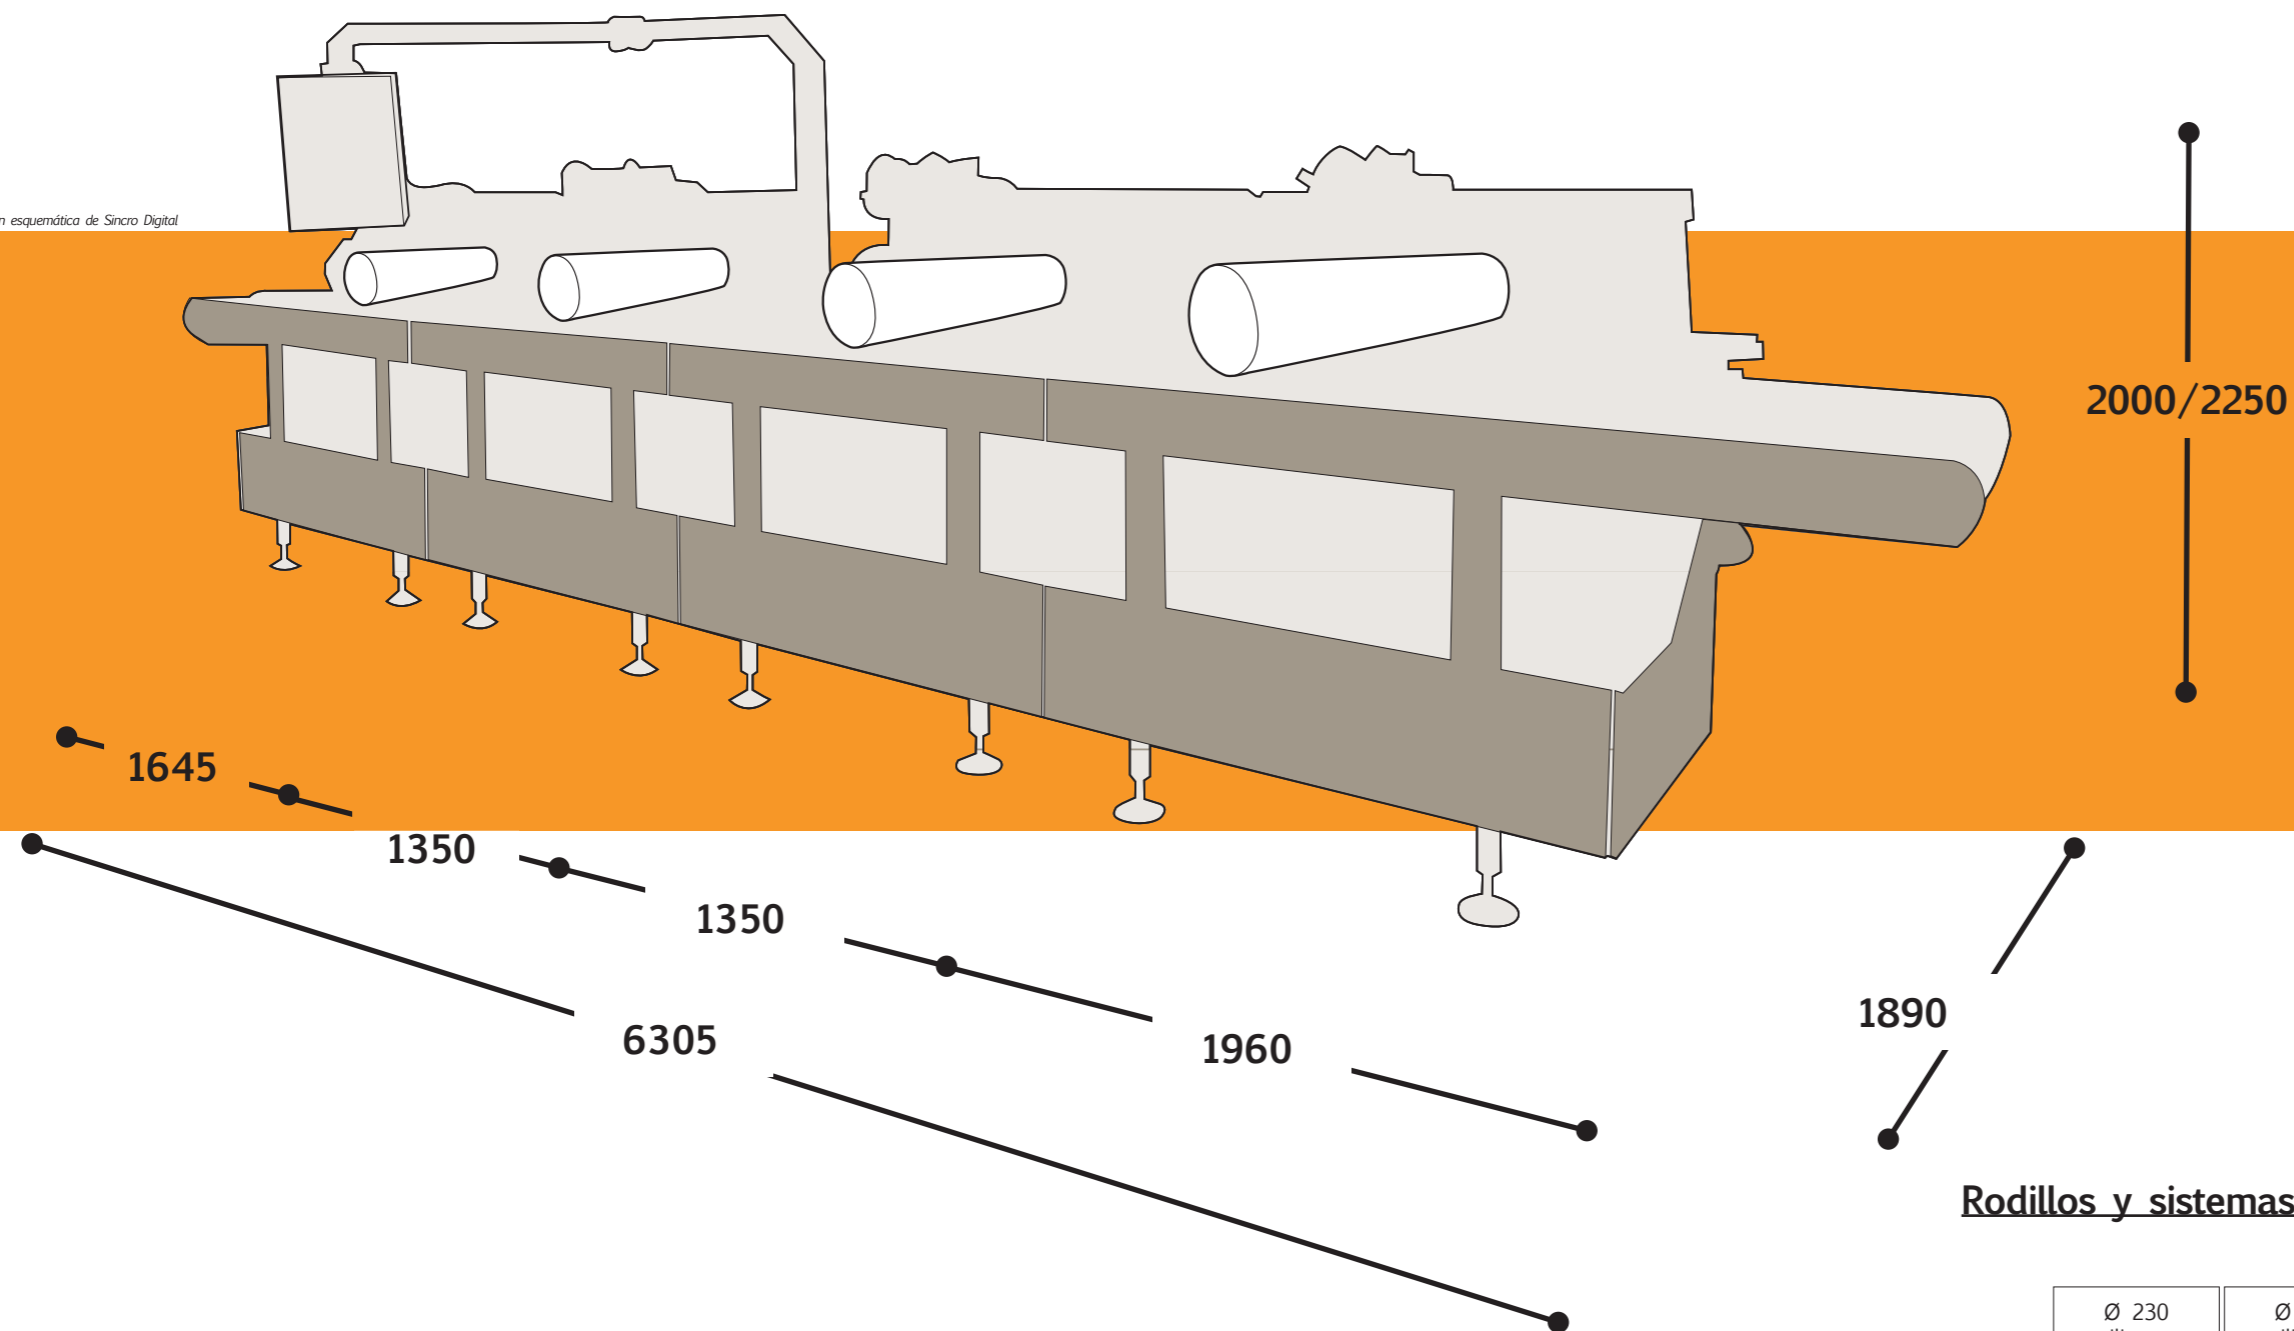

## Rodillos y sistemas de impresión

	Ø 230 silicona	Ø 250 silicona	Ø 250 silicona extra blanda	Ø 270 espuma	Ø 250 Vac Roller
Sistema de impresión	Huecograbado a láser	Flexografía	Flexografía	Flexografía	Digital Roller
Soportes decorables *	Relieves moderados, rodapiés y bullnose. Bicocción. Monococción	Piezas planas y "bullnose". Bicocción. Monococción	Piezas con relieves pronunciados. Bicocción	Rodapiés. Bicocción. Monococción	Piezas planas. Bicocción. Monococción. Tercer fuego.
Superficie útil de decoración (mm²)	200x500	200x480	100x350	200x500	200x480
Espesor de las piezas (mm²)	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30

Número cabezales de impresión: de 1 a 5.

Tensión de red: trifase 380 V / 220 V / 50-60 Hz

Potencia: 3 kW

Presión de aire: 5 bars

\* Sujeto a evaluación por parte del personal técnico de CretaPrint del soporte específico a fabricar